


千里眼 E1 设备添加流程


1、设备连接好电源及网络，使用“设备搜索软件”（设备搜索软件下载地址为：http://www.hikvision.com/cn/download_more_393.html 打开后第一个 SADP 就是）找到当前网络内连接的设备如下图，如果激活状态显示“未激活”选中设备然后在右侧会让输入两次密码（因为此图是已激活设备所以显示不同），点击激活即可激活设备，最后双击 IP 地址会自动弹出网页登录页面，输入用户名密码。**注：如果无法打开网页请检查电脑 IP 地址是否和搜索到的相机 IP 为同一网段，如果不同请把电脑改成与设备同一网段后再打开网页即可。**



2、点击配置-网络-高级配置，按下图配置好（启用画上√）设备点击保存（注：注册状态操作到此步骤显示不在线是正常的，完成后续步骤即可显示在线。）。

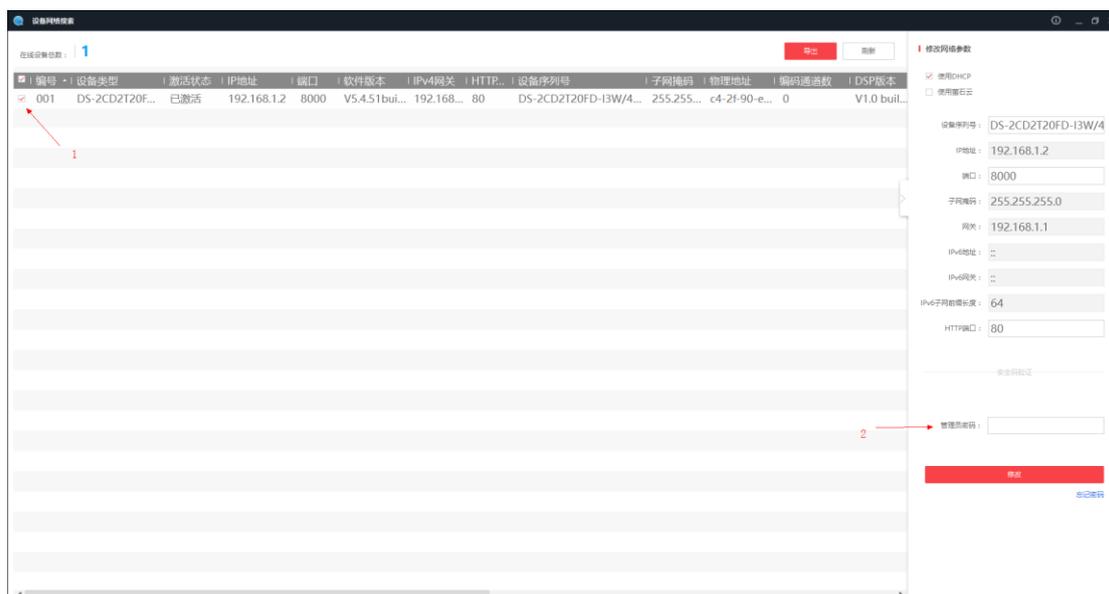


如果是国标设备按如下图填写(IP 地址填写为: 112.35.25.75)密码为: 12345; 如果是商用设备需要发送邮件到千里眼邮箱 (qly_service@chinamobile.com) 申请设备编号。

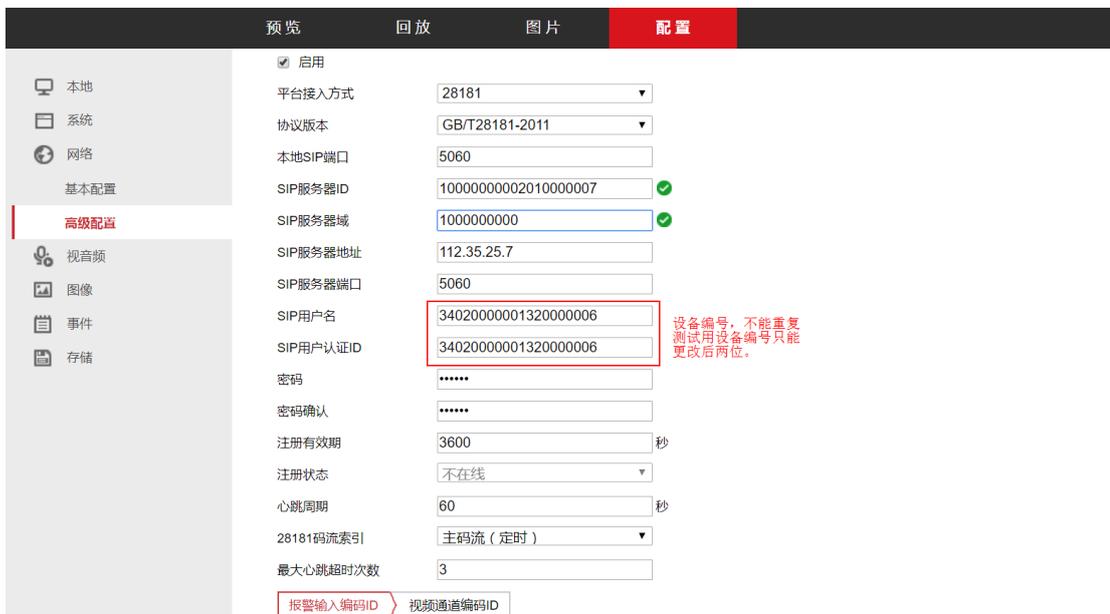

注: 如果是 4G 手机卡联网接入插上手机卡后需要按下图配置拨号计划, 要把周一到周日全部设置成 24 小时 (也就是调成蓝条) 选中启用后保存然后重启设备, 查看**拨号状态**如果显示 **IP 地址证明注册成功**



进入系统设置, 选择时间配置, 配置 NTP 校时服务器地址为 time.windows.com, 校时时间间隔设为默认的 1440 即可, 也可以选择手动校时。

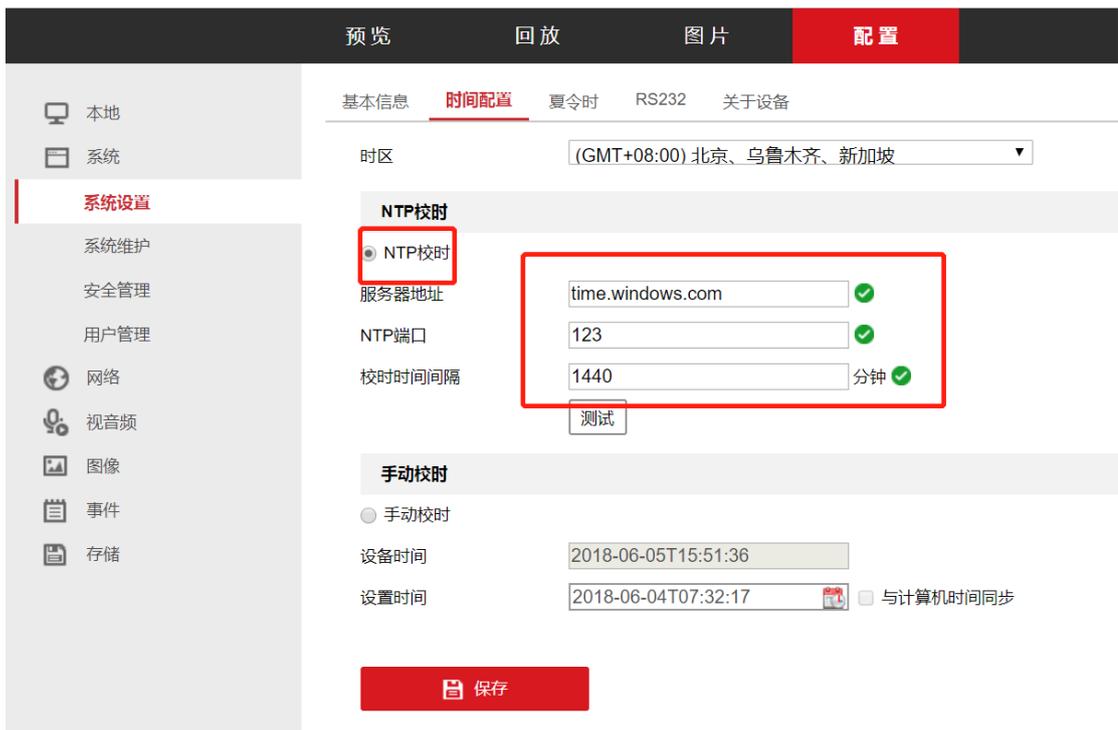

视音频配置：按下图进行视音频配置，此步骤会影响视频流畅度



3、然后在网页输入 <http://112.35.25.80:81> 进入平台管理登录页面，输入用户名及密码登录平台，点击资源管理下的编码设备出现以下页面

中国移动千里眼视频监控综合管理平台

首页 集成平台 视频应用 GIS地图 更多

组织管理 用户管理 运营统计 服务管理 资源管理 萤石管理 系统配置

集成平台 > 资源管理 > 编码设备

单IP添加 添加主动设备 主动设备预录入 删除 刷新 导出

序号	名称	状态	编号	所属VM	所属组织	厂商	产品系列	设备系列	接入类型	协议类型	地址	控制端	创建时间
1	湖南移动1	在线	794877240	vm...	湖南移动省...	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	223.104.254...	31...	2017-07-25...
2	山西移动1	不在线	783679928	vm...	山西移动	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	223.104.254.1	39...	2017-07-21...
3	山西移动2	不在线	783679924	vm...	江苏移动	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	223.104.254.1	39...	2017-07-21...
4	jiangsu1	不在线	783679926	vm...	江苏移动	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	120.195.119...	9214	2017-07-20...
5	巡养三十九组	不在线	xdb039	vm...	巡养一体化	海康威视	视频服务器	单兵系列	主动	EH...	117.136.0.0	34...	2017-07-20...
6	巡养三十九组	不在线	xdb038	vm...	巡养一体化	海康威视	视频服务器	单兵系列	主动	EH...	117.136.0.0	34...	2017-07-20...
7	天彩花炮厂-凉水井NVR2_1	在线	52222500001310000...	vm...	天彩花炮厂	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	218.201.233...	4616	2017-07-19...
8	xdb037	不在线	xdb037	vm...	巡养一体化	海康威视	视频服务器	单兵系列	主动	EH...	117.136.0.40	3634	2017-07-19...
9	xdb036	不在线	xdb036	vm...	巡养一体化	海康威视	视频服务器	单兵系列	主动	EH...	117.136.0.40	3635	2017-07-19...
10	xdb035	不在线	xdb035	vm...	巡养一体化	海康威视	视频服务器	单兵系列	主动	EH...	117.136.0.40	3377	2017-07-19...
11	xdb034	不在线	xdb034	vm...	巡养一体化	海康威视	视频服务器	单兵系列	主动	EH...	117.136.0.40	60...	2017-07-19...

共 453 条 1/23 页 每页显示 20 条

中国移动通信有限公司政企客户分公司 版权所有

4、点击**添加主动设备**出如下页面，选择**编号与自身要添加设备的序列号相同**的设备，网域选择外网，点击保存。**注：请仔细核对编号和序列号，不要误添加设备。**

在线检测

* 组织: 湖南移动省公司 * 网域: 外网

请选择需要添加的设备: 刷新

<input checked="" type="checkbox"/>	序号	IP地址	端口号	编号	厂商	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	1	117.33.158.224	51236	552604385	海康威视	可添加

共 1 条 1/1 页 每页显示 20 条

首页 上一页 下一页 尾页 到第 1 页 跳转

保存 关闭

添加成功后会在第一条显示设备

序号	名称	状态	编号	所属VM	所属组织	厂商	产品系列	设备系列	接入类型	协议类型	地址	控制端	创建时间
1	7786ba82e8c64fa198c8f...	■ 不在线	794877240	va...	湖南移动省...	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...			2017-07-25...
2	山西移动	■ 不在线	783679928	va...	山西移动	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	223.104.254.1	39...	2017-07-21...
3	山西移动	■ 不在线	783679924	va...	江苏移动	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	223.104.254.1	39...	2017-07-21...
4	jiangsu1	■ 不在线	783679926	va...	江苏移动	海康威视	硬盘录像机	车载系列	主动	EH...	120.195.119...	9214	2017-07-20...
5	巡检二十九组	■ 不在线	xb-039	va...	巡检一体化	海康威视	视频服务器	单兵系列	主动	EH...	117.136.0.0	34...	2017-07-20...

点击设备名称进入下图页面

组织管理	用户管理	运营统计	服务管理	资源管理	萤石管理	系统配置
集成平台 > 资源管理 > 编码设备 > IP CAMERAfynf						
连接信息 编辑						
接入类型: 主动		协议类型: EHOME				
关联VAG: vag82		网域: 外网				
基本信息 编辑						
名称: IP CAMERAfynf		编号: 794877240				
序列号: CMCC-IPC-E120170710AACH794877240		厂商: 海康威视				
萤石云序列号: 794877240		联网方式:				
产品系列: 硬盘录像机		设备系列: 车载系列				
所属组织: 湖南移动省公司		是否启用: 停用				
卡号:						

然后点击编辑，更改设备名称，下方启用状态选上。然后保存点击上方的“同步设备”

三 组织管理 用户管理 运营统计 服务管理 资源管理 萤石管理

集成平台 > 资源管理 > 编码设备 > 湖南移动1 > 编辑基本信息

* 名称: 湖南移动1

编号: 794877240

序列号: CMCC-IPC-E120170710AACH794877240

萤石云序列号: 794877240

* 厂商:

* 产品系列:

设备系列:

联网方式: 有线

* 所属组织: 湖南移动省公司

关联卡号:

启用状态:

5、点击资源管理下的监控点出现图一，左侧选择湖南移动省公司，之后点击分配出现图二，选择刚刚添加的监控点“湖南移动1”点添加（如果设备过多点击右上角漏斗进行过滤，过滤时在**所属设备**里面输入“湖南移动1”这个监控点名称）。至此监控点添加成功。

中国移动千里眼视频监控综合管理平台 首页 集成平台 视频应用 GIS地图 更多 admin

三 组织管理 用户管理 运营统计 服务管理 资源管理 萤石管理 系统配置

集成平台 > 资源管理 > 监控点

主控中心 + 分配 删除 刷新 导出 排序 导入

序号	名称	状态	编号	所属组织	云储存天数	所属设备	IP地址	端口	通道	摄像机类型	键盘控制	启用状态	分配时间
1	湖南移动1	不在线	4301000000...	湖南移...	7	湖南移动1	223.104...	21...	1	枪机		启用	2017-07-25...

共 1 条 1/1 页 每页显示 20 条

中国通信有限公司政企客户分公司 版权所有

图一

<input type="checkbox"/>	序号	名称	编号	所属设备
<input type="checkbox"/>	1	钢筋作业区高速球		IP DOME
<input type="checkbox"/>	2	Ceshi NVR_DigitChan_1		Ceshi NVR
<input checked="" type="checkbox"/>	3	湖南移动1		湖南移动1
<input type="checkbox"/>	4	专线-食堂-行业evyo		泸州测试NVR
<input type="checkbox"/>	5	Ceshi NVR_DigitChan_2		Ceshi NVR
<input type="checkbox"/>	6	Camera 01x13f		南沙窝桥 席书明 (丽泽桥-航天桥) 莲花池西路
<input type="checkbox"/>	7	Camera 01vvgz		南沙窝桥 阜石路 (定慧桥-双峪环岛)
<input type="checkbox"/>	8	Camera 01z1sn		HIK-PVR
<input type="checkbox"/>	9	Camera 017mir		南沙窝桥 何建涛 四环辅路 玉泉路
<input type="checkbox"/>	10	Camera 01a659		榴乡桥 李苏龙 通惠河北路 (四环-二环)
<input type="checkbox"/>	11	Camera 01unia		榴乡桥 李小苏 四环辅路 (榴乡桥-富丰桥)
<input type="checkbox"/>	12	梅市口路泵站 费立新、蔡清明 (小屯路-园博大道)		梅市口泵站 费立新、蔡清明梅市口路 (小屯路-园博
<input type="checkbox"/>	13	全景1j8j		Incar Enforcement System

共 56 条 1/3 页 每页显示 20 条

到第 页

图二

如果是球机则需要选择设备类型为快球步骤如下：

在资源管理-监控点中，选择监控点，点击设备名称进入下图编辑页面选择摄像机类型为“快球”，如选为枪机，则无法试用云台功能。

中国移动千里眼视频监控综合管理平台

组织管理 用户管理 运营统计 服务管理 资源管理 重石管理 系统配置

集成平台 > 资源管理 > 监控点 > 千里眼项目大孟基站 > 编辑基本信息

- 4G千里眼平台测试用例
- 新疆移动省公司
- 四川移动省公司
- 贵州移动省公司
- 安徽移动省公司
- 虚拟组织
- 北京公联养护公司
- 天津移动
- 宁夏移动
- 北京移动
- 江苏移动
- 福建移动
- 广东移动
- 湖南移动省公司
- 山西移动
- 广西移动
- 陕西移动
- 江西移动
- 浙江省移动
- 上海移动
- 青海移动
- 内蒙移动
- 金融行业解决方案部
- 云南移动会场
- e0002017050910004742
- 海南移动
- 4G千里眼39平台测试用例1
- 4G千里眼40平台测试用例1
- 4G千里眼39平台测试用例3
- 4G千里眼39平台测试用例4
- 4G千里眼39平台测试用例5
- VOLTE

基本信息

* 名称:

编号: 3400000001310000001

所属设备: 千里眼项目大孟基站

* 摄像机类型:

键盘控制编号:

播放性能:

* 码流类型:

* 传输协议:

出入口属性:

启用状态:

注：点击下面链接查看前端设备侧巡航配置教学：

<http://square.y7.com/play/index?videoid=0207899065ffe6104bd6ba073e866f9e7ee7>

客户端侧使用：当设备配置好巡航并注册到平台后，打开实时监控，播放球机画面，点击云镜控制点击巡航，输入前端设备配置的巡航号，点击调用即可。（此功能需要国标 2016 版本

固件)

